

# HINO Serie 300



EURO 4

MODELO 514, 616



Powered by  
 **ECODRIVE**   
HINO | Haciendo crecer su negocio, cuidando el medio ambiente.

## HINO Serie 300



Modelo (Ver en la Puerta)		514		616	
Longitud de Chasis		Semi Largo	Largo	Semi Largo	Largo
Peso Bruto Vehicular		kg 4,500		kg 5,500	
Capacidad de Ejes	Delantero	kg 2,300			
	Trasero	kg 2,300		kg 4,360	
Peso del Chasis con Cabina		kg 1,965	kg 2,010	kg 2,140	kg 2,225
Carga sobre Chasis		kg 2,535	kg 2,490	kg 3,360	kg 3,275
Motor	Modelo	N04C-VC (Euro 4)		N04C-UV (Euro 4)	
	Tipo	Diésel, 4 cilindros, 16 válvulas, Turbocargado y Postenfriado con Riel Común			
	Desplazamiento	lts 4.009			
	Potencia	hp@ rpm 136 hp @ 2,500 rpm's		hp@ rpm 150 hp @ 2,500 rpm's	
	Torque	lb-pie@ rpm 288 lb-pie @ 1,400 rpm's		lb-pie@ rpm 310 lb-pie @ 1,400 rpm's	
Embrague	Tipo y Tamaño	Disco Sencillo, 300 mm de diámetro		Disco Sencillo, 325 mm de diámetro	
Transmisión Manual		De 5 velocidades, con sobre marcha en la última velocidad			
Eje Trasero	Relación	4.625		5.375	
Frenos	Servicio	De Disco adelante y de Tambor con auto ajustador atrás, Incluye LSPV			
	Estacionamiento	Mecánico detrás de la Transmisión			
Suspensión	Delantera	Hojas Semi elípticas reforzadas, con Barra Estabilizadora y Amortiguadores			
	Trasera	Hojas Semi elípticas con Muelle Auxiliar y Amortiguadores			
Llantas Delanteras y Traseras		5 llantas 205/75R16		7 llantas 205/75R16	
Rines Delanteros y Traseros		16.0 x 5.50			
Capacidad Tanque de Combustible		lts 70	lts 100	lts 70	lts 100
Velocidad Máxima		km/h 118		km/h 102	
Habilidad de Pendiente Máxima		% 60.0			
Sistema Eléctrico	Tipo	24 Volts, Negativo a Tierra			
	Baterías	2 en Serie de 12 Volts			
	Alternador	24 Volts – 60 Amp			



MODELO 514

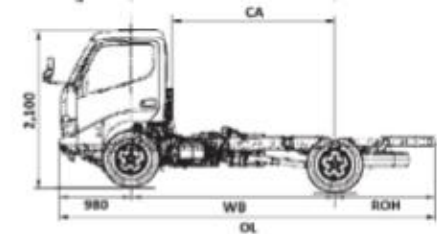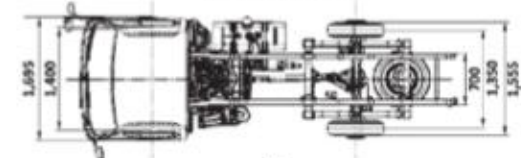

MODELO 616

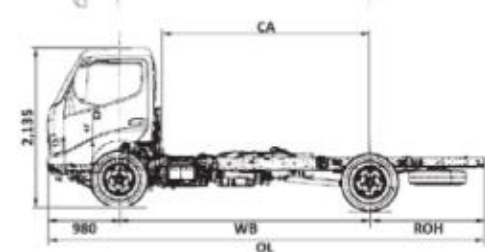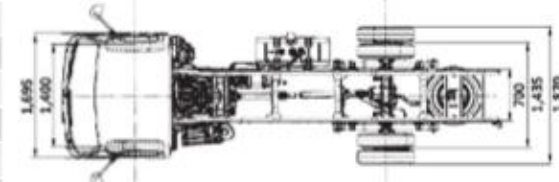

DIMENSIONES (mm)					
Modelo	Chasis	WB	OL	CA	ROH
514	Semi Largo	2,525	4,670	1,945	1,135
	Largo	2,800	5,185	2,220	1,375
616	Semi Largo	2,525	4,710	1,945	1,135
	Largo	3,400	5,965	2,820	1,555

Lago Zürich No. 245, Of. 1501  
Col. Ampliación Granada  
CP 11520, México D.F.  
Tel. 5249 5330, Fax 5249 5348  
Info@himex.com.mx

