

HINO Serie 300

Nueva Plataforma





EURO 4

MODELO 716, 816

Powered by
ECODRIVE 
HINO Haciendo crecer su negocio, cuidando el medio ambiente

HINO Serie 300 (Nueva Plataforma)

Modelo (Ver en la Puerta)		716			816		
Longitud de Chasis		Semi Largo	Largo	Súper Largo	Semi Largo	Largo	Súper Largo
Peso Bruto Vehicular		kg	6,500			7,250	
Capacidad de Ejes	Delantero	kg	2,430			3,100	
	Trasero	kg	4,480			6,200	
Peso del Chasis con Cabina		kg	2,570	2,695	2,705	2,655	2,775
Carga sobre Chasis		kg	3,930	3,805	3,795	4,595	4,475
Motor	Modelo	N04C-UV (Euro 4)					
	Tipo	Diésel, 4 cilindros, 16 válvulas, Turbocargado y Postenfriado con Riel Común					
	Desplazamiento	lts	4.009				
	Potencia	hp@ rpm	150 hp @ 2,500 rpm's				
	Torque	lb-pie@ rpm	310 lb-pie @ 1,400 rpm's				
Embrague	Tipo y Tamaño	Disco Sencillo, Tipo Diafragma, 325 mm de diámetro					
Transmisión Manual		De 6 velocidades, con sobre marcha en la última velocidad					
Eje Trasero	Relación	5.571	5.142		5.571	5.142	
Frenos	Servicio	De Disco en las 4 ruedas, Incluye Sistema ABS					
	Estacionamiento	Mecánico detrás de la Transmisión					
Suspensión	Delantera	Hojas Semi elípticas reforzadas, con Barra Estabilizadora y Amortiguadores					
	Trasera	Hojas Semi elípticas con Muelle Auxiliar y Amortiguadores					
Llantas Delanteras y Traseras		7 llantas 215/85R16			7 llantas 215/75R17.5		
Rines Delanteros y Traseros		16.0 x 5.50			17.5 x 6.00		
Capacidad Tanque de Combustible		lts	100	100 + 70		100	100 + 70
Velocidad Máxima		km/h	103	112		103	111
Habilidad de Pendiente Máxima		%	60.0	56.7		54.9	49.5
Sistema Eléctrico	Tipo	12 Volts, Negativo a Tierra					
	Baterías	2 en Paralelo de 12 Volts					
	Alternador	12 Volts – 130 Amp					

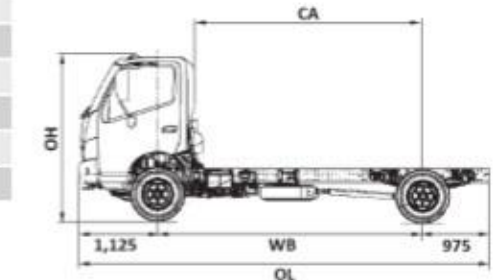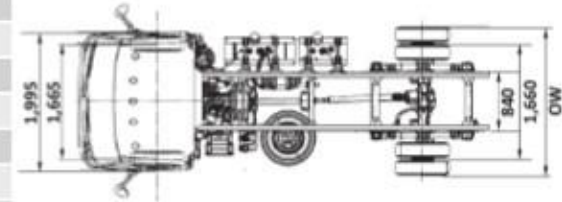

DIMENSIONES (mm)						
Modelo	Chasis	WB	OL	CA	OH	OW
716	Semi Largo	2,900	5,005	2,340	2,360	2,120
	Largo	3,500	5,605	2,940		
	Súper Largo	3,800	5,905	3,240		
816	Semi Largo	2,900	5,005	2,340	2,375	2,125
	Largo	3,500	5,605	2,940		
	Súper Largo	3,800	5,905	3,240		

Lago Zürich No. 245, Of. 1501
Col. Ampliación Granada
CP 11520, México D.F.
Tel. 5249 5330, Fax 5249 5348
Info@himex.com.mx

